

# Accessori per elevatori

Per rendere i nostri elevatori adattabili alle diverse esigenze dell'utenza e per facilitare il loro utilizzo, abbiamo previsto una ricca gamma di accessori, la cui ideazione è il frutto di tanti anni di esperienza a contatto con le richieste della clientela.

## Piano bara girevole



Permette la rotazione del piano bara di 180°, agevolando l'utilizzo dell'elevatore in ogni situazione. Il cestello può essere bloccato in differenti posizioni (due laterali, una frontale e diverse intermedie), offrendo così all'operatore la possibilità di scegliere, caso per caso, la posizione più confortevole e sicura per lavorare senza riposizionare la macchina. Il dispositivo facilita inoltre il caricamento della bara in condizioni di spazio esiguo, nonché il passaggio del feretro da una lettiga sviluppabile (vedi sequenza sotto).



*Non è compatibile con l'accessorio "Secondo cestello" e non può essere installato sugli elevatori con altezza massima al piano bara pari a 3,10 m.*



## **Pompa manuale**

Installata sugli elevatori elettro-idraulici, permette di effettuare il sollevamento anche in assenza di corrente elettrica. La pompa manuale, di nostra produzione, è progettata appositamente per gli elevatori in modo da massimizzare la resa e minimizzare lo sforzo. La discesa avviene senza pompare, semplicemente premendo un pulsante.

L'orientabilità della leva di azionamento permette di lavorare in condizioni ottimali anche in presenza di spazi stretti (negli angoli, nelle cappelle, nelle nicchie...).



## **Secondo cestello**



È una piattaforma supplementare che permette a due persone di operare contemporaneamente all'altezza desiderata, facilitando l'operatività soprattutto nello svolgimento di determinate operazioni (es. estumulazioni). Con questo accessorio l'elevatore può operare, a seconda delle esigenze e degli spazi, con due, uno o zero cestelli.

*Non è compatibile con l'accessorio "Piano bara girevole".*

## **Sollevatore laterale**

Il sollevatore laterale è l'accessorio che permette un caricamento più agevole del feretro sul piano bara dell'elevatore. Formato da un dispositivo di sollevamento e da un pianale asportabile, il sollevatore laterale permette di caricare il feretro a circa 90 cm e di innalzarlo all'altezza del piano bara mediante un pistone idraulico, comandabile elettricamente o manualmente a seconda del tipo di elevatore. Una volta traslata la bara sul piano bara, il pianale può essere asportato per permettere il montaggio del cestello.



## Staffe per la posa e la rimozione delle lapidi

Sono pensate per facilitare la movimentazione delle lapidi dei loculi, limitando, evitando sforzi e preservando dal rischio di incidenti l'operatore e la stessa lapide. Le staffe si installano sul piano bara, già predisposto, e possono essere utilizzate per posa e rimozione di lapidi singole o doppie (fino a un peso massimo di 120 kg).




## Rampe in alluminio



Realizzate con caratteristiche particolari per lo specifico utilizzo con elevatori e lettighe semoventi, sono indispensabili per facilitare le operazioni di carico e scarico da camion o furgone o il superamento di qualche gradino. La nostra gamma contempla rampe di diverse caratteristiche e lunghezze.

## Rulliere supplementari

Appoggiati sul piano del loculo oppure applicati al piano bara *dell'elevatore*, consentono, grazie ad appositi rulli, uno scorrimento sicuro, facile e rapido della bara.

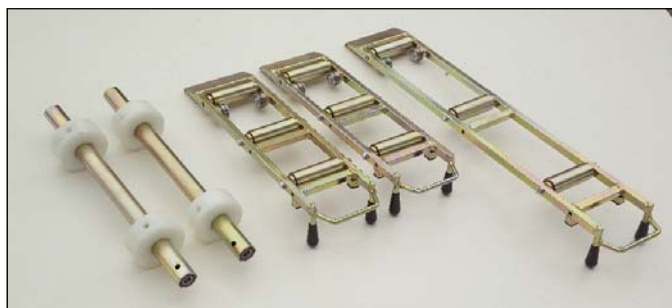

La nostra gamma di rulliere comprende:

- i classici **rulli per tumulazione frontale**;
- la **coppia di rulli corti per tumulazione laterale** (di fascia);
- **rulliere studiate per lo scorrimento di bare con piedini**;
- **rulliere speciali** per esigenze particolari, realizzate su misura.



## Altri accessori

**Leve a cricchetto sugli stabilizzatori:** consentono di abbassare gli stabilizzatori senza uscire dalla larghezza di ingombro dell'elevatore; consigliabili per l'utilizzo nelle cappelle di famiglia.

**Cappuccio in PVC:** sagomato su misura per ogni modello, protegge dalle intemperie l'elevatore.

**Sistema anticaduta con imbracatura:** l'utilizzo di un dispositivo anticaduta sull'elevatore è obbligatorio e previsto dal manuale di istruzioni per l'uso, dalle normative vigenti nonché oggetto di un'importante campagna di sensibilizzazione dell'IPAF (International Powered Access Federation). Il dispositivo anticaduta presente nel nostro catalogo, formato da cordino di trattenuta di lunghezza m 1,00 (con connettori) e imbracatura, è stato ritenuto, dopo un'analisi dei rischi effettuata in collaborazione con un'importante azienda del settore, il più idoneo all'utilizzo standard sulle nostre macchine.

**Ruote imperforabili:** hanno le stesse prestazioni delle ruote pneumatiche, ma sono immuni dai rischi di foratura e sgonfiatura essendo trattate con uno specifico trattamento.

**Cinghie per fissaggio bara:** servono per assicurare il feretro al piano bara.

|   | MI3 | E3 B | E3 BT | CMI3 | CE3 B | FE2BT |
|---|-----|------|-------|------|-------|-------|
| <i>Piano bara girevole</i>                            | ○   | ○    | ○     | ☑    | ☑     | ☒     |
| <i>Pompa manuale</i>                                  | ☑   | ○    | ○     | ☑    | ○     | ○     |
| <i>Secondo cestello</i>                               | ○   | ○    | ○     | ☒    | ☒     | ☒     |
| <i>Sollevatore laterale</i>                           | ○   | ○    | ○     | ☒    | ☒     | ☒     |
| <i>Staffe per la posa e la rimozione delle lapidi</i> | ○   | ○    | ○     | ○    | ○     | ○     |
| <i>Rampe in alluminio</i>                             | ☒   | ☒    | ○     | ○    | ○     | ○     |
| <i>Rullo supplementare per tumulazioni frontali</i>   | ☑   | ☑    | ☑     | ☑    | ☑     | ☑     |
| <i>Coppia di rulli per tumulazione laterale</i>       | ○   | ○    | ○     | ○    | ○     | ○     |
| <i>Rulliere e cinghie per bare con piedini</i>        | ○   | ○    | ○     | ○    | ○     | ○     |
| <i>Leve a cricchetto sugli stabilizzatori</i>         | ○   | ○    | ○     | ○    | ○     | ○     |
| <i>Ruote imperforabili</i>                            | ○   | ○    | ○     | ☒    | ☒     | ☑     |
| <i>Cinghie per fissaggio bara</i>                     | ○   | ○    | ○     | ○    | ○     | ☑     |
| <i>Cappuccio in PVC</i>                               | ○   | ○    | ○     | ○    | ○     | ○     |
| <i>Sistema anticaduta con imbracatura</i>             | ○   | ○    | ○     | ○    | ○     | ○     |

Legenda:

☑ Di serie

○ Opzionale

☒ Non previsto

