

Accessori per lettighe sviluppabili


Per rendere le nostre lettighe adattabili alle diverse esigenze dell'utenza e per facilitare il loro utilizzo, abbiamo previsto una ricca gamma di accessori, la cui ideazione è il frutto di tanti anni di esperienza a contatto con le richieste della clientela.

Rampe in alluminio

Realizzate con caratteristiche particolari per lo specifico utilizzo con elevatori e lettighe semoventi, sono indispensabili per facilitare le operazioni di carico e scarico da camion o furgone o il superamento di qualche gradino. La nostra gamma contempla rampe di diverse caratteristiche e lunghezze.

Rulliere supplementari

Appoggiati sul piano del loculo oppure applicati al piano bara della lettiga, consentono, grazie ad appositi rulli, uno scorrimento sicuro, facile e rapido della bara.

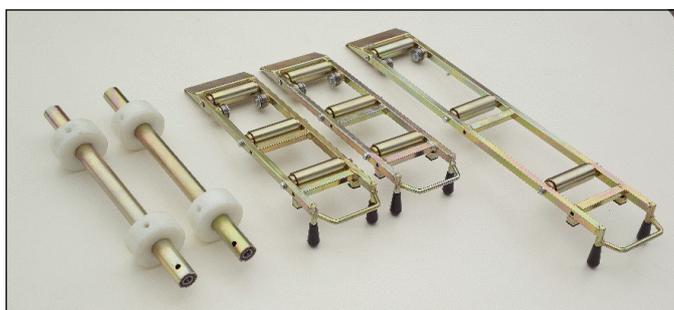

La nostra gamma di rulliere comprende:

- i classici **rulli per tumulazione frontale**;
- la **coppia di rulli corti per tumulazione laterale** (di fascia);
- **rulliere studiate per lo scorrimento di bare con piedini**;
- **rulliere speciali** per esigenze particolari, realizzate su misura.

Cassone ribaltabile



Il cassone ribaltabile permette di trasformare la lettiga in una pratica carriola elettrica utile per lo spostamento di piccole quantità di materiale (portata max 80 kg). È realizzato in acciaio inox. Installazione e rimozione sono estremamente semplici.



Staffe per introduzione laterale



Permettono di effettuare la tumulazione laterale. Sono dotate di rulli in PVC e di sferette che garantiscono uno scorrimento agevole del feretro.



Pompa manuale

Installata sulle lettighe elettro-idrauliche, permette di effettuare il sollevamento anche in assenza di corrente elettrica. La pompa manuale, di nostra produzione, è progettata appositamente per le lettighe in modo da massimizzare la resa e minimizzare lo sforzo.

L'orientabilità della leva di azionamento permette di lavorare in condizioni ottimali anche in presenza di spazi stretti (negli angoli, nelle cappelle, nelle nicchie...).



Prolunga per lettiga



Permette di aumentare di m 0,25 l'altezza del piano bara delle lettighe sviluppabili da m 2,30. Si applica con facilità ed è dotata di rulli per lo scorrimento del feretro, con apposito dispositivo di bloccaggio.

Altri accessori

Cappuccio in PVC: sagomato su misura per ogni modello, protegge dalle intemperie la lettiga.

Ruote imperforabili: hanno le stesse prestazioni delle ruote pneumatiche, ma sono immuni dai rischi di foratura essendo trattate con uno specifico trattamento.

Cinghie per fissaggio bara: servono per assicurare il feretro al piano bara.

	L57	L59 (m 2,30)	L59 (m 2,70)	L59 BT (m 2,30)	L59 BT (m 2,70)
<i>Rampe in alluminio</i>	✗	✗	✗	○	○
<i>Rullo supplementare per tumulazioni frontali</i>	○	○	○	○	○
<i>Rulliere per bare con piedini</i>	○	○	○	○	○
<i>Cassone ribaltabile</i>	✗	○	○	○	○
<i>Staffe per tumulazione laterale</i>	✗	○	○	○	○
<i>Pompa manuale</i>	✓	✓	✓	○	○
<i>Prolunga per lettiga</i>	✗	○	✗	○	✗
<i>Cappuccio in PVC</i>	○	○	○	○	○
<i>Ruote imperforabili</i>	✓	○	○	○	○
<i>Cinghie per fissaggio bara</i>	✓	✓	✓	✓	✓

Legenda: ✓ Dotazione di serie ○ Dotazione opzionale ✗ Dotazione non prevista